Воздуховод химстойкий PVC H

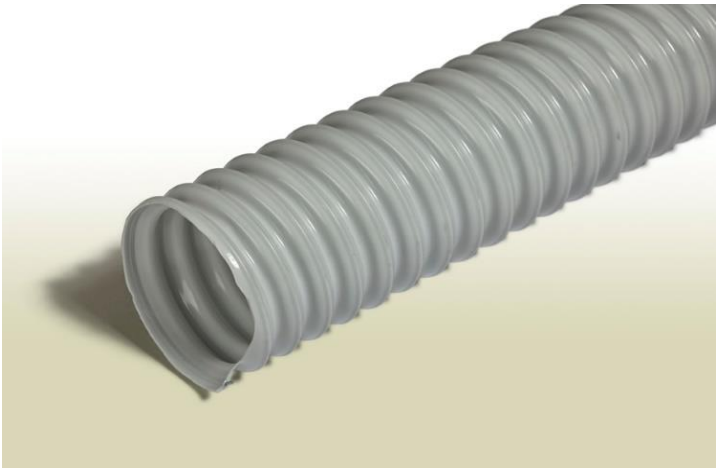

ПРИМЕНЕНИЕ

✓ вытяжка агрессивных газообразных сред
✓ удаление красочного тумана, паров растворителей
✓ в установках химической обработки
✓ лакокрасочная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность
✓ фармацевтические производства
✓ транспортировка мелкозернистых частиц, таких как пыль, порошки, волокна
✓ удаление паров гальванических ванн
✓ для климатического оборудования и вентиляторов

СВОЙСТВА

✓ всасывающий и нагнетающий шланг
✓ гибкий и легкий
✓ минимальные радиусы изгиба
✓ газогерметичный
✓ хорошая устойчивость к кислотам, щелочам, растворителям
✓ оптимальные аэродинамические свойства
✓ отвод электростатических зарядов при заземлении спирали

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Мягкий ПВХ
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	1.2
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	Светло-серый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -20°С до +70°С
Кратковременно	до +90°С

СЕРТИФИКАЦИЯ

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	31	2,650	4600	45	0,440
30	36	2,500	4400	50	0,450
35	41	2,350	4300	55	0,480
40	47	2,200	4200	60	0,520
45	52	2,050	4100	65	0,550
50	57	1,900	4000	70	0,590
55	62	1,750	3750	75	0,640
60	67	1,600	3500	80	0,690
63	70	1,550	3440	83	0,705
65	72	1,500	3375	85	0,720
70	77	1,400	3250	90	0,745
75	82	1,250	3125	95	0,770
80	87	1,200	3000	100	0,800
90	97	1,100	2750	110	0,830
100	107	1,000	2500	120	0,950
110	117	0,900	2360	130	1,070
120	127	0,800	2220	140	1,220
125	132	0,750	2150	145	1,250
130	137	0,700	2080	150	1,280
140	148	0,600	1940	160	1,340
150	158	0,500	1800	170	1,470
160	168	0,400	1600	180	1,590
170	178	0,375	1575	190	1,610
180	189	0,350	1550	200	1,630
200	209	0,300	1500	220	1,690
225	235	0,270	1350	245	2,000
250	260	0,200	1200	270	2,330
300	310	0,167	1050	320	3,160
315	325	0,157	1005	335	3,300
350	360	0,132	900	370	3,540
400	410	0,100	800	420	4,100
420	430	0,094	760	440	4,220
450	460	0,085	700	470	4,400
500	510	0,070	600	520	4,700
550	560	0,055	500	570	5,000
600	610	0,020	400	620	5,300

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Ссылка на сайт

Нажмите или отсканируйте